


减速电机基本性能参数						
电机型号	6RK160/180/200CC·RF					
额定电压	AC220V(单相)		电机极数	4P		
额定功率	160/180/200W		空载转速	1480rpm		
额定电流	1.03/1.2/1.4A		工作制	S1		
额定转速	1350rpm		绝缘电阻	>50MΩ		
额定转矩	1.13/1.27/1.41N.m		电气强度	1500V/min		
额定频率	50Hz		绝缘等级	B		
空载电流	—		防护等级	IP44		
齿轮箱规格	6GU3~750K-C·15					
噪 声	<60dB(L=1m)					
使用环境温度	-10℃~40℃					
湿 度	相对湿度90%以下					
减速比	箱高(L)	减速级数	与电机 旋转方向	传动 效率	输出转矩N.m(允许最大输出扭矩45N.m)	
3	65.3	2	相同	81%	160W	180W
3.6					2.75	3.09
4					3.30	3.71
5					3.67	4.13
6					4.58	5.16
7.5					5.50	6.19
9					6.88	7.74
10					8.25	9.28
12.5					9.17	10.31
15					11.46	12.89
18					13.75	15.47
20					16.50	18.57
25					18.34	20.63
30					20.66	23.24
36	65.3	3	相反	73%	24.79	27.89
40					29.75	33.46
50					33.05	37.18
60					41.31	46.48(45)
75					49.58(45)	55.77(45)
90					56.03(45)	63.03(45)
100					67.23(45)	75.64(45)
120					74.70(45)	84.04(45)
150					89.64(45)	100.85(45)
180					112.05(45)	126.06(45)
200					134.46(45)	151.27(45)
250					149.4(45)	168.08(45)
300					186.76(45)	210.10(45)
360					224.11(45)	252.12(45)
400	65.3	4	相同	66%	268.93(45)	302.54(45)
500					298.81(45)	336.16(45)
600					373.51(45)	420.20(45)
750					448.21(45)	504.24(45)
					560.27(45)	630.30(45)
					700.33(45)	
电机 接 线 图						

文件编号	TB·Y-20240228-110(A/0)
------	------------------------

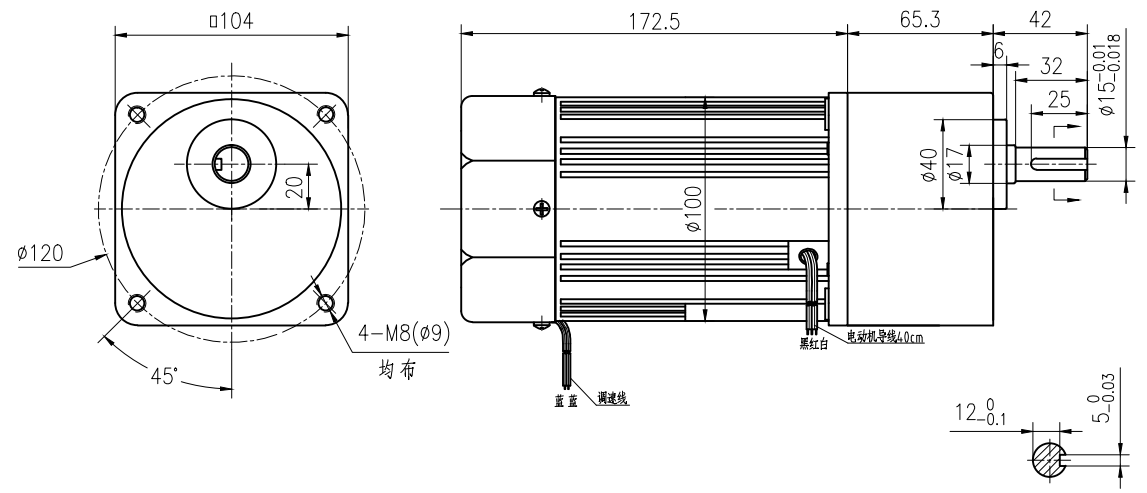

请 确 认			
客户签名		日 期	
产品编码			

						外形图			台邦电机工业集团有限公司		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记			重量	比例	6RK160/180/200CC·RF/6GU3~750K-C·15	
设计			标准化								
校对			审定						1:3		
审核											
工艺			日期		共 1 页			第 1 页			