


减速电机基本性能参数



电机型号	3RK30CC·R		
额定电压	AC220V(单相)	电机级数	4P
额定功率	30W	空载转速	1480rpm
额定电流	0.4A	工作制	S1
额定转速	1200rpm	绝缘电阻	>50MΩ
额定转矩	0.23N.m	电气强度	1500V/min
额定频率	50Hz	绝缘等级	B
空载电流	—	防护等级	IP44
齿轮箱规格	3GN5~550K·10		

噪 声		<60dB(L=1m)				
使用环境温度		-10℃~40℃				
湿 度		相对湿度90%以下				
减速比	箱高 (L)	减速 级数	与电机 旋转方向	传动 效率	输出转矩N.m(允许最大输出扭矩5N.m)	
5		32	2	相同	81%	30W
6						0.97
7.5						1.16
9						1.45
10						1.74
12.5						1.93
15						2.42
18						2.90
20						3.48
25						3.49
30	42	3	相反	73%		4.36
36						5.23(5)
4.0						6.2(5)
50						6.97(5)
60						8.7(5)
75						10.4(5)
90						13.07(5)
100						13.87(5)
120						15.76(5)
150						18.91(5)
180	42	4	相同	66%		23.64(5)
200						28.36(5)
250						31.52(5)
300						39.39(5)
360						47.27(5)
400						56.73(5)
500						63.03(5)
550						78.79(5)
						86.67(5)

客户名称	
版本号	
旧底图总号	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	
电机接线图	



文件编号 TB·Y-20221001-09(A/0)

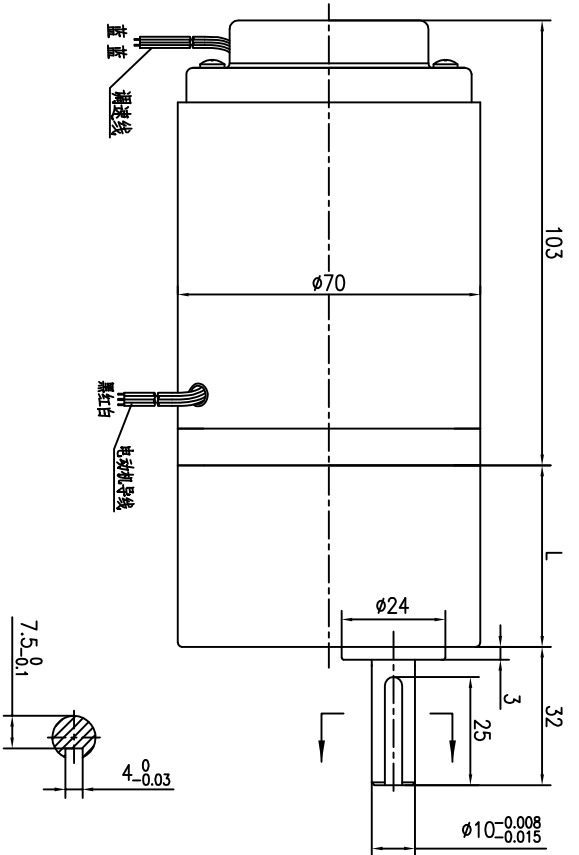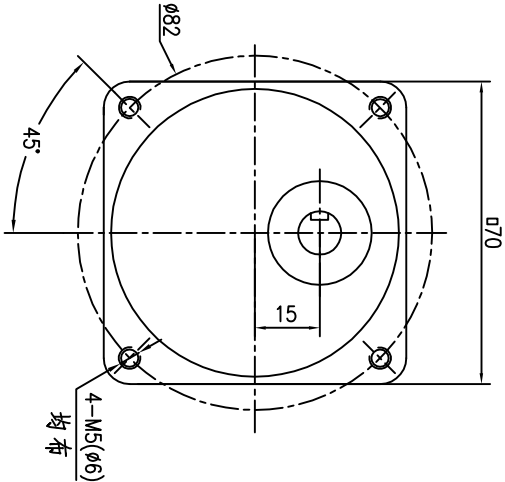

请确认

客户签名	日期
产品编码	

外形图

标记/人数	更改文件号	签字	日期
设计			
校对			
审核			
工艺			
台邦电机工业集团有限公司			
单相交流微型减速电动机			
3RK30CC·R/3GN5~550K·10			