
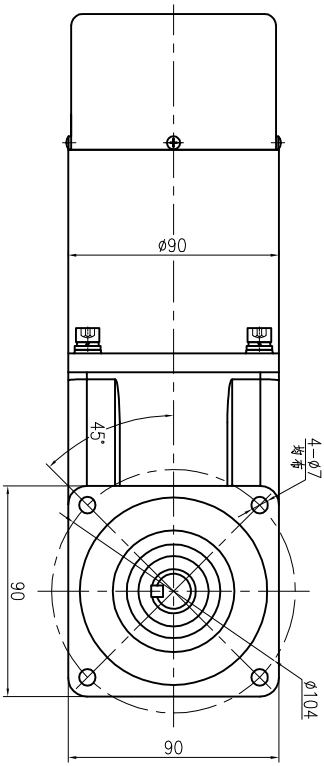
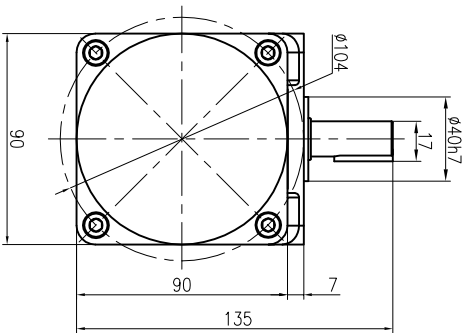
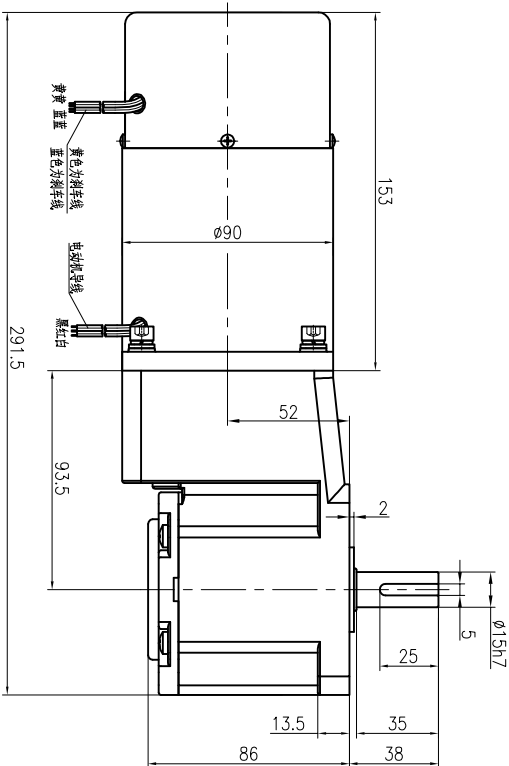


减速电机基本性能参数

| | | | |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 电机型号 | 5RK40CC・MR | | |
| 额定电压 | AC220V（单相） | 电机极数 | 4P |
| 额定功率 | 40W | 空载转速 | 1480r/min |
| 额定电流 | 0.45A | 工作制 | S1 |
| 额定转速 | 1300r/min | 绝缘电阻 | >50MΩ |
| 额定转矩 | 0.29N·m | 电气强度 | 1500V/min |
| 额定频率 | 50Hz | 绝缘等级 | B |
| 空载电流 | — | 防护等级 | IP44 |
| 齿轮箱规格 | 90GZ5-180RT | | |
| 噪声 | <60dB(L=1m) | | |
| 使用环境温度 | -10℃~40℃ | | |
| 速度 | 相对湿度90%以下 | | |
| 减速比 | 减速级数 | 与电机 旋转方向 | 传动 效率 |
| 5 | 3 | 相反 | 73% |
| 6 | | | |
| 7.5 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 12.5 | 4 | 相同 | 66% |
| 15 | | | |
| 18 | | | |
| 20 | | | |
| 25 | | | |
| 30 | 4 | 相同 | 66% |
| 36 | | | |
| 40 | | | |
| 50 | | | |
| 60 | | | |
| 75 | 4 | 相同 | 66% |
| 90 | | | |
| 100 | | | |
| 120 | | | |
| 150 | | | |
| 180 | | | |

电机接线图



文件编号

TB-Y-20221001-43(A10)

请确认

| | |
|------|----|
| 客户签名 | 日期 |
| 产品编码 | |

外形图

| | | | | |
|------------------------|-----|-------|----|----|
| 台邦电机工业集团有限公司 | | | | |
| 微型交流直角减速电机 | | | | |
| 外形图 | | | | |
| 图样标记 | 重量 | 比例 | | |
| 设计 | 审核 | 工艺 | | |
| 标注 | 外数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
| 校对 | 标准化 | 审定 | | |
| 审核 | | | | |
| 工艺 | 日期 | | | |
| 共 1 页 | | 第 1 页 | | |
| 5RK40CC・MR/90GZ5~180RT | | | | |

客户名称
版本号
借通/附件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期