
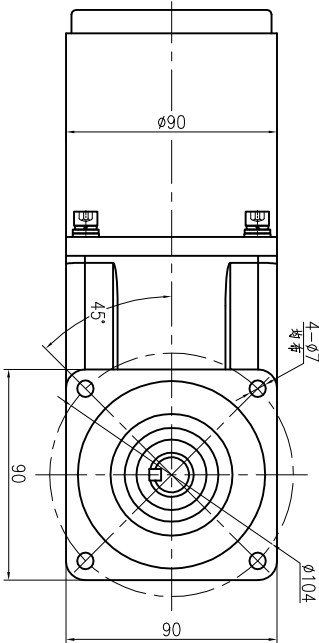
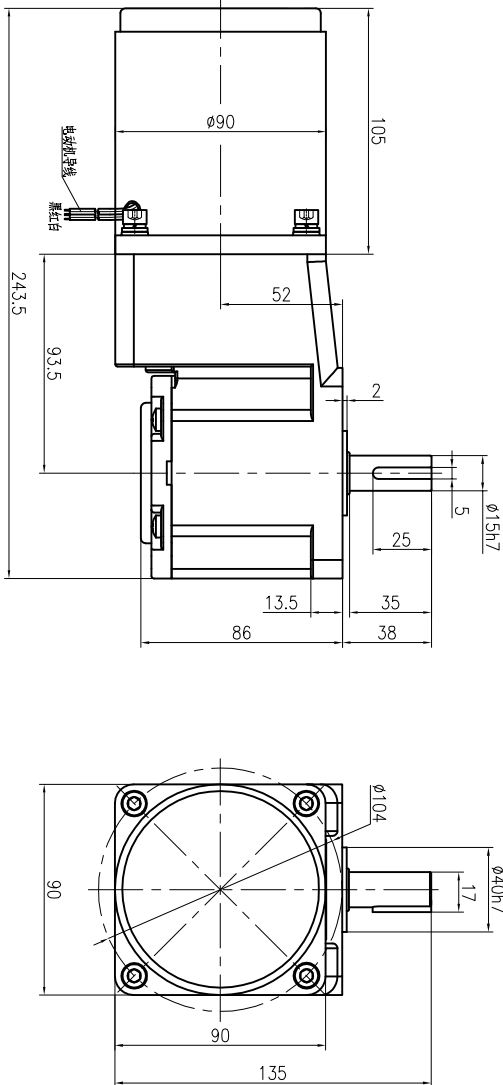


减速电机基本性能参数

电机型号	5RK40CC		
额定电压	AC220V（单相）	电机极数	4P
额定功率	4.0W	空载转速	1480rpm
额定电流	0.45A	工作制	S1
额定转速	1300rpm	绝缘电阻	>50MΩ
额定转矩	0.29N·m	电气强度	1500V/min
额定频率	50Hz	绝缘等级	B
空载电流	—	防护等级	IP44
齿轮箱规格	90GZ5-180RT		
噪声	<60dB(L=1m)		
使用环境温度	-10℃~+40℃		
湿度	相对湿度90%以下		
减速比	减速级数	与电机 旋转方向	传动 效率
5	3	相反	73%
6			
7.5			
9			
10			
12.5	4	相同	66%
15			
18			
20			
25			
30	4	相同	66%
36			
40			
50			
60			
75	4	相同	66%
90			
100			
120			
150			
180			

电机接线图



外形图

客户签名	日期	台邦电机工业集团有限公司
产品编码		微型交流直角减速电机
设计	审核	共 1 页
校对	工艺	第 1 页
日期		
重量	比例	5RK40CC/90GZ5~180RT