微型交流减速马达

5RK 直角减速马达 (40W~60W)(90mm)

DECELERATOR & MOTORS

5I(R)K40/5GN □ RT

组合：马达 + 直角中实减速箱 (减速比：1:5~200)

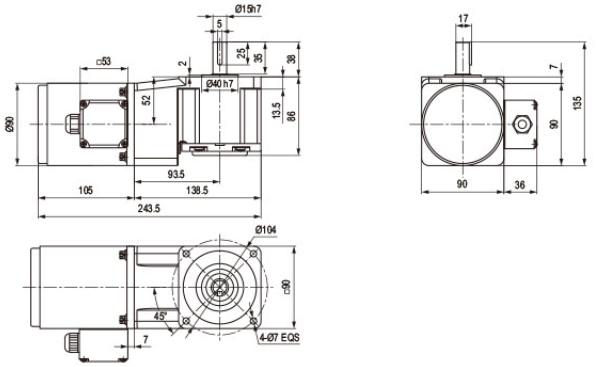

组合：马达 + 中间减速箱 + 直角中实减速箱 (减速比：1:250~2000)

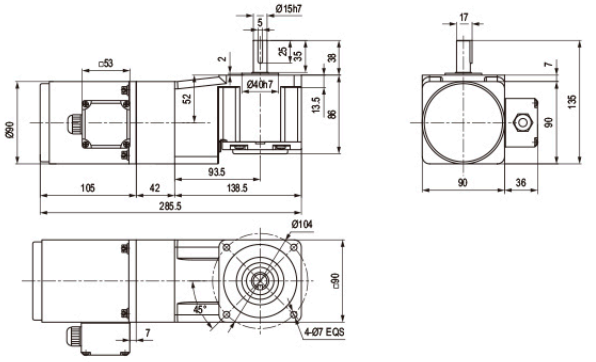

5I(R)K40/5GN □ RC

组合：马达 + 直角中空减速箱 (减速比：1:5~200)

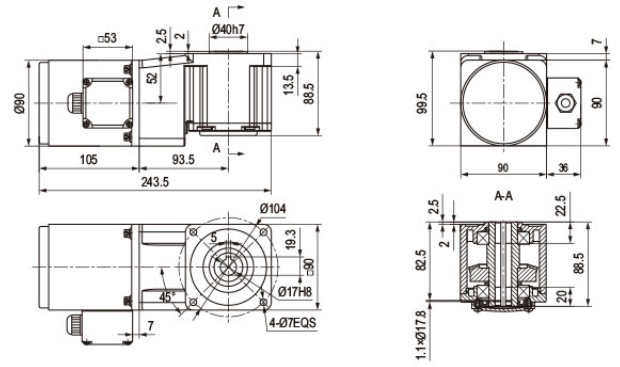

组合：马达 + 中间减速箱 + 直角中空减速箱 (减速比：1:250~2000)

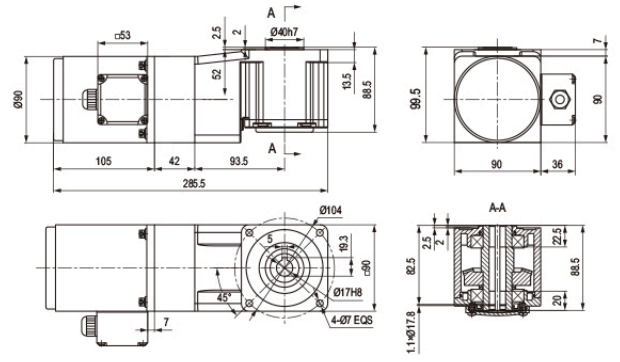

5I(R)K60/5GN □ RT

组合：马达 + 直角中实减速箱 (减速比：1:5~200)

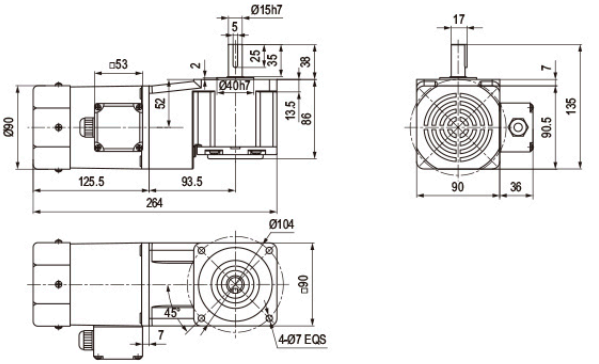

组合：马达 + 中间减速箱 + 直角中实减速箱 (减速比：1:250~2000)

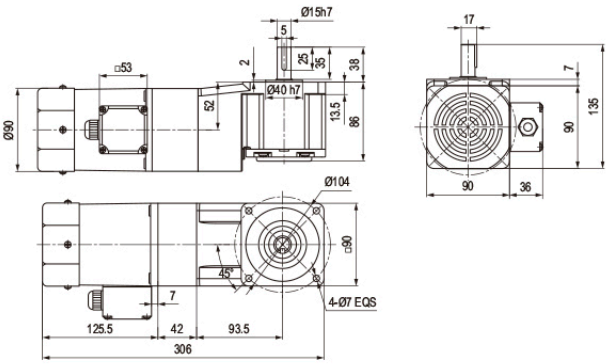

5I(R)K60/5GN □ RC

组合：马达 + 直角中空减速箱 (减速比：1:5~200)

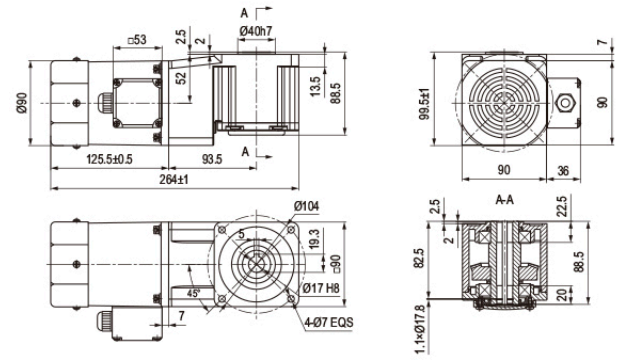
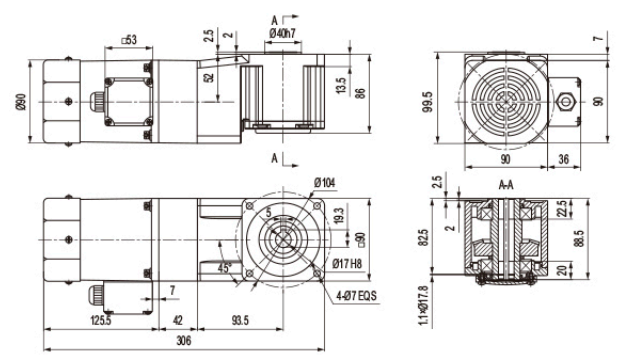
组合：马达 + 中间减速箱 + 直角中空减速箱 (减速比：1:250~2000)