

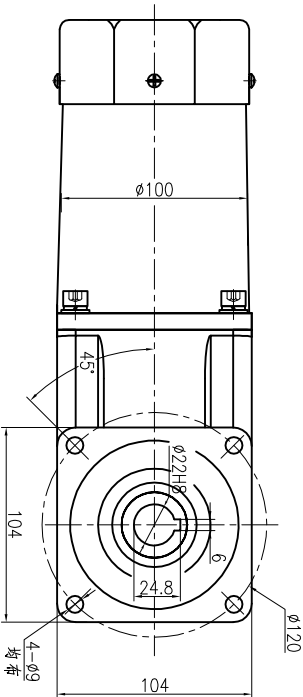

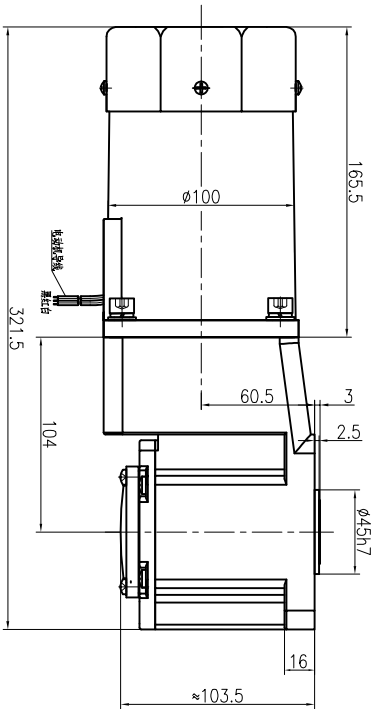


减速电机基本性能参数

电机型号		6RK14.0/180/200CC·F				
额定电压	AC220V(单相)	电机极数	4P			
额定功率	14.0/180/200W	空载转速	1480rpm			
额定电流	1.4/1.8/1.9A	工作制	S1			
额定转速	1300rpm	绝缘电阻	>50MΩ			
额定转矩	1.02/1.32/1.46Nm	电气强度	1500V/min			
额定频率	50Hz	绝缘等级	B			
空载电流	—	防护等级	IP44			
齿轮箱规格	100G75-180RC					
噪声	<60dB(L=1m)					
使用环境温度	-10℃-4.0℃					
速度	相对湿度90%以下					
减速比	减速级数	与电机 旋转方向	传动 效率	输出转矩Nm(允许最大输出扭矩4.5Nm)		
5	3	相反	73%	14.0W	180W	200W
6				3.72	4.82	5.36
7.5				4.46	5.79	6.43
9				5.58	7.23	8.04
10				6.70	8.68	9.65
12.5				7.44	9.65	10.72
15				9.30	12.06	13.40
18				11.16	14.47	16.08
20				13.40	17.37	19.30
25				14.89	19.30	21.45
30	4	相同	66%	18.61	24.13	26.81
36				22.33	28.95	32.17
40				26.80	34.75	38.61
45				29.78	38.61	42.90
50				33.50	43.43	48.26(4.5)
60				37.23	48.26(4.5)	53.62(4.5)
75	40.39	52.36(4.5)	58.18(4.5)			
90	50.49(4.5)	65.45(4.5)	72.72(4.5)			
100	60.58(4.5)	78.54(4.5)	87.27(4.5)			
120	67.32(4.5)	87.27(4.5)	96.96(4.5)			
150	80.78(4.5)	104.72(4.5)	116.36(4.5)			
180	100.98(4.5)	130.90(4.5)	145.54(4.5)			
		121.17(4.5)	157.09(4.5)	174.54(4.5)		

电机接线图



请确认

客户签名	日期
产品编码	

外形图

外形图									
图样标记		重量		比例					
				1:3					
共 1 页		第 1 页							
标记	页数	更改文件号		签字		日期			
设计				标准化					
校对				审定					
审核				日期					
工艺									
台邦电机工业集团有限公司									
微型交流直角减速电机									
6RK14.0/180/200C·F/100G75~180RC									